

SMT-2233

Moniteur LED 16:9 22"




Caractéristiques principales

- Supporte les résolutions jusqu'à 1920 x 1080
- Contraste élevé 1000 : 1
- Temps de réponse rapide 5 ms
- Entrées vidéo : HDMI, VGA, Composite

Dimensions

Unité : mm

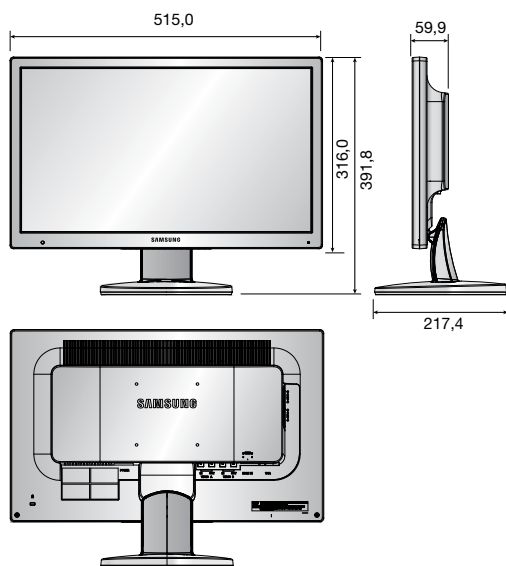

		SMT-2233
AFFICHAGE		
Type		LED
Taille d'écran		22"
Résolution max.		600 TVL
Luminosité		250 cd/m ²
Contraste		1000 : 1
Format d'image		16 : 9
Angle de vue (H/V)		170° / 160°
Couleurs affichées		16,7 millions
Temps de réponse		5 ms
Système vidéo		NTSC / PAL
Durée de vie		30 000 heures
Type de filtre		Filtre en peigne 3D
INTERFACE		
Vidéo	Connecteur	Type BNC (2 entrées / 2 sorties)
	Connecteur	1 RGB analogique D-sub 15-broches
	Signal d'entrée	0,7 Vcc ±5 %
RGB / DVI	Format disponible	720 x 400@70 Hz
		640 x 480@60 Hz/72 Hz/75 Hz (VGA)
		800 x 600@56 Hz/60 Hz/72 Hz/75 Hz (SVGA)
		1024 x 768@60 Hz/70 Hz/75 Hz (XGA)
		1152 x 864@75 Hz
		1280 x 960@60 Hz
		1280 x 1024@60 Hz/75 Hz (SXGA)
		1280 x 720@60 Hz
		1600 x 1200@60 Hz/70 Hz
		1920 x 1080@50 Hz/60 Hz
HDMI	Connecteur	1 entrée HDMI (Connecteur type A)
	Format disponible	640 x 480p@60 Hz, 720 x 480i@60 Hz, 720 x 480p@60 Hz 720 x 576i@50 Hz, 720 x 576p@50 Hz, 1280 x 720p@50 Hz/60 Hz 1920 x 1080i@50 Hz/60 Hz, 1920 x 1080p@50 Hz/60 Hz
Audio	Connecteur	2 type RCA (2 entrées stéréo)
	Signal de sortie	Enceintes : 2 x 1 W
Périphérique compatible		Télécommande
AFFICHAGE À L'ÉCRAN		
Fonctions		Compatible VESA™ DPM
Langues		Anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, russe, suédois, turc, taiwanais, chinois, japonais, coréen, néerlandais, danois, arabe
GÉNÉRAL		
Alimentation	Tension d'entrée	100 ~ 240 V CA (50/60 Hz)
	Consommation électrique	Max. 24 W
Environnement	Température de fonctionnement	0 ~ +40 °C
	Humidité de fonctionnement	20 % ~ 90 % (sans condensation)
Mécanique	Dimensions avec pied (LxHxP)	515,0 x 391,8 x 217,4 mm
	Dimensions sans support (LxHxP)	515,0 x 316,0 x 59,9 mm
	Poids	5,2 kg
	Vitre de protection LED	Oui
	Couleur du boîtier	Noir
	Interface de montage VESA	100 x 100 mm

* Retrouvez les dernières informations et spécifications de nos produits sur www.samsungsecurity.com